

 ARISTON
Домівка екологічного комфорту



Водонагрівачі 2025

ГАРЯЧА ВОДА ■ ОПАЛЕННЯ ■ ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ





Домівка екологічного комфарту

Як **провідний фахівець** у галузі опалення та водонагрівання з більш ніж 90-річною історією, Ariston добре розуміє виклики, пов'язані зі створенням практичних і високоефективних продуктів і систем, які гарантують винятковий рівень комфорту та ефективності. Саме тому компанія визначила для себе нову місію — **надати більшій кількості будинків доступ до сталих рішень для комфорту**, використовуючи менше енергії та зусиль.

З цією метою вона ще більше посилила свої зобов'язання щодо надання **високоякісних, відновлюваних та енергоефективних рішень**, які спрощують і поліпшують якість домашнього життя, створюючи можливість для більш раціонального життя.

Успішно поєднуючи свою глобальну присутність з глибокою орієнтацією на потреби різних ринків, на яких вона присутня, Ariston пишається тим, що є домівкою екологічного комфорту: еталонним брендом, якому довіряють мільйони сімей і професіоналів у всьому світі, які прагнуть до передових рішень у сфері теплового комфорту, **не тільки простих у використанні й обслуговуванні, але й максимально енергоощадних.**

Наша історія, яку визначають ваші потреби

В основі невинного зростання Ariston лежить прагнення надавати людям надійні та високопродуктивні рішення для забезпечення комфорту, які дозволяли б поліпшити якість життя вдома й отримувати насолоду від нього.

Кожен крок нашого шляху був зумовлений поточними та новими потребами наших клієнтів, і наші рішення розроблялися з урахуванням їхнього стилю життя.



'30-ті

Заснування

Арістід Мерлоні засновує компанію Industrie Merloni в регіоні Марке в Італії і розпочинає виробництво вагів.

'80-ті

Опалення

Ми закріпили свою позицію лідера на ринку продуктів для нагрівання води і почали виробництво котлів.



'60-ті

Підігрів води

Створено бренд Ariston і розпочато виробництво електричних водонагрівачів.



'90-ті

Глобальна експансія

З виходом на зовнішні ринки ми почали перетворюватися на глобальний бренд.



'10-ті

Кампанія Ariston Comfort Challenge

У цій місії компанія Ariston довела, що її продукція гарантує виняткові експлуатаційні показники, витривалість та ефективність за будь-яких умов, навіть якщо це видається неможливим. Це був величезний виклик, проте це лише початок.impossible. It was a huge challenge, but it was just the beginning.

'00-ві

Технології використання відновлюваної енергії


Ми успішно розробили й почали виробництво нової моделі теплового насоса, що дозволило вийти на ринок інноваційних та екологічних технологій опалення.



'20-ті

Домівка екологічного комфорту

Ми зміцнили свою рішучість щодо постачання кінцевим споживачам продуктів, які забезпечують якомога вищу ефективність опалення й гарячого водопостачання з максимально можливим використанням відновлюваних джерел енергії. Це беззаперечний доказ нашого прагнення поважати все, що нас оточує.

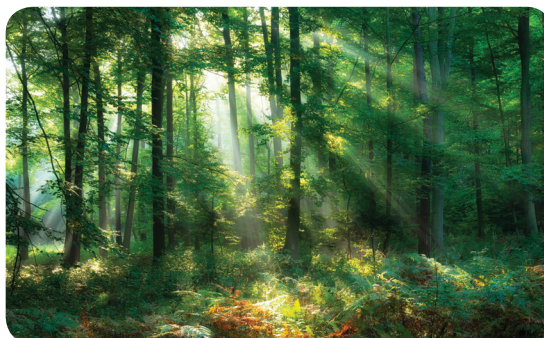

Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення довговічної якості

Наші продукти та рішення розраховані на тривалий строк служби, тому мають найвищу якість. Для цього ми використовуємо найкращі компоненти й матеріали та проводимо ретельні й жорсткі перевірки перед початком виробництва, в процесі й після його завершення. Але й це ще не все: кожен покупець будь-якого з наших продуктів може бути впевнений, що завжди зможе скористатися відповідною точкою контакту для отримання допомоги з будь-яких питань. **Високі стандарти якості застосовуються до всіх наших процесів і функцій:** наші підприємства беруть участь у безперервному процесі контролю продуктивності та якості, постійно вдосконалюючи кожен аспект виробництва, технічного обслуговування заводу та логістики дистрибуції.



100%

перевірена й випробувана продукція

>95%

наших продуктів не потребують технічних втручань протягом перших 5 років експлуатації*

Високоякісне післяпродажне обслуговування завжди в наявності

Ефективне гарантійне обслуговування

*Дані стосуються асортименту рішень групи Ariston в усьому світі.

Ми — захисники **домівок і планети**

Компанія Ariston, **що має італійське коріння**, з моменту заснування в 1930 році є синонімом інновацій і сталого розвитку, а вся її **діяльність була спрямована на те, щоб перетворити кожну домівку на комфортне місце для життя**, приділяючи при цьому значну увагу турботі про довкілля. Як провідний глобальний бренд, зараз ми почуваємося як удома практично в

усіх частинах світу. А оскільки ми розглядаємо **світ як спільний дім**, ми розробляємо продукти й рішення, що являють собою доступний кожному та ефективний спосіб поліпшити якість життя вдома й насолоджуватися ним, водночас приймаючи більш відповідальні рішення, спрямовані на зниження енергоспоживання.





AI

на основі технологій
Штучного Інтелекту

Ariston NET

Будинок стає розумнішим, життя — простішим



ARISTON NET

Додаток Ariston NET дає змогу як ніколи легко регулювати температуру у вашій системі Ariston, оптимізувати споживання та усувати проблеми. Завдяки впровадженню додаткових можливостей, які забезпечує штучний інтелект, відтепер додаток готовий запропонувати вам ще більше свободи і зручності, щоб підняти рівень вашого комфорту й душевного спокою на наступний рівень.



Комфорт на відстані одного дотику

Складайте розклад, вмикайте і вимикайте ваші продукти, активуйте режим відпустки та численні інші функції безпосередньо зі свого смартфона або навіть за допомогою голосових команд*. Насолоджуйтеся підвищеним комфортом, який забезпечується функцією інтелектуального планування завдяки використанню вражаючих можливостей штучного інтелекту та налаштуванню геозон. А щоб додатково полегшити своє життя, попросіть додаток визначити температурні характеристики вашого будинку, щоб на момент вашого повернення вдома завжди було тепло.

Відстежуйте споживання та економте енергію

Докладні звіти, доступні в додатку, допоможуть вам краще зрозуміти ваші моделі енергоспоживання. Завдяки цьому ви будете отримувати більше інформації про енергоспоживання та заощаджувати до 25%** на рахунках за комунальні послуги, роблячи свій внесок у краще майбутнє нашої планети.

Постійна підтримка та активна турбота

Отримуйте push-сповіщення у режимі реального часу у разі виходу системи з ладу та миттєво вирішуйте будь-які проблеми. Крім того, активувавши віддалену допомогу Ariston NET, ваш сервісний центр зможе контролювати вашу систему й усувати несправності до того, як ви відчуєте будь-які незручності. А завдяки штучному інтелекту зараз додаток навіть здатен передбачати помилки та заздалегідь інформувати вас за допомогою сповіщення.

*Функції голосового керування та інтеграції з Apple/Amazon/Google доступні для обмеженого переліку опалювальних пристроїв.

**Очікувана щоденна економія енергії до 25% порівняно зі стандартними механічними водонагрівачами Ariston.



**Електричні
накопичувальні
водонагрівачі**



- Lydos Hybrid Wi-Fi
- Модельный ряд Velis
- Модельный ряд PRO1
- Модельный ряд Andris

Новий модельний ряд водонагрівачів,
розроблений для **високої енергоефективності**
й **абсолютного комфорту**



LYDOS HYBRID Wi-Fi

/ Найбільші заощадження та комфорт



VELIS PRO DRY Wi-Fi

/ Продуктивність та стиль

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ





PRO1 ECO

/ Функція ECO EVO для високого енергозбереження




PRO 1 R

/ Зовнішнє регулювання температури

Хай-Тек дизайн та приховані підключення.

Італійський стиль та зрозумілий дизайн з **високотехнологічним інтерфейсом**. Патент заявлено на структуру, естетику та технологію.

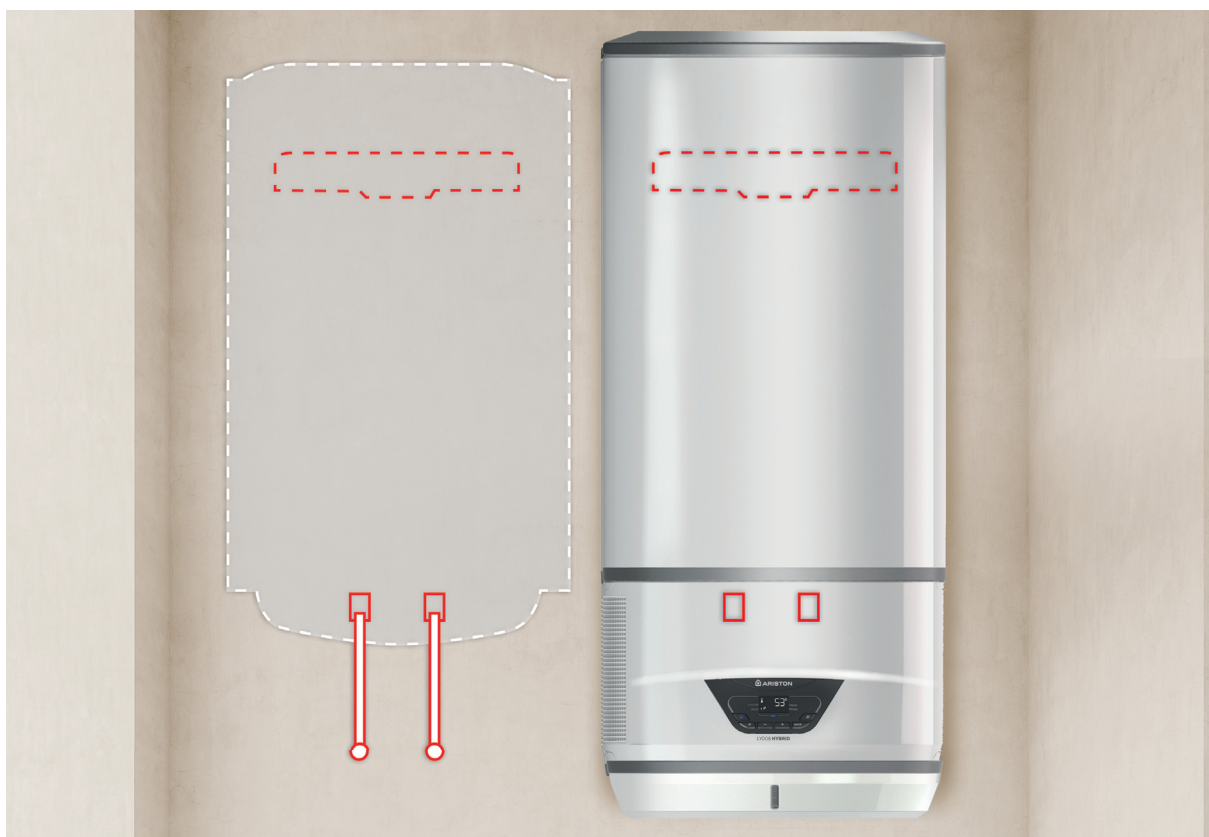

**EASY
>FIT<**

Спроековано для **ідеальної відповідності вимогам установки** стандартних електричних водонагрівачів для швидкого та простого налаштування.

- / Додаткових робіт не потрібно. Фіксуюча планка та гідравлічні підключення відповідають стандартним параметрам звичайних електричних водонагрівачів (відповідного об'єму).
- / В комплекті є знімний бак для конденсату на 6,3 л (приблизно на 7 днів використання) на випадок, коли не можлива установка дренажної труби.

*Патент заявлено.



Абсолютно нова технологія виробництва та **оригінальний дизайн** для невидимих ззовні підключень.



Гідравлічні підключення повністю сховані всередину структури виробу.

LYDOS HYBRID
ПЕРШИЙ ВОДОНАГРІВАЧ
ІЗ ГІБРИДНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ*.
СПОЖИВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ КОШТУВАТИМЕ
ВАМ ВДВІЧІ ДЕШЕВШЕ.




50% ЗАОЩАДЖЕНЬ ЩОДНЯ

РОЗУМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА
ТА ТЕПЛОВОГО НАСОСА.

* перший побутовий водонагрівач із вбудованим тепловим насосом без додаткових зовнішніх блоків та з'єднувальних патрубків.

HYBRID INTELLIGENCE МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ


Завдяки технології i-Memory гаряча вода доступна тоді, коли вона вам потрібна. Функція BOOST прискорює нагрів гарячої води, а індикація Shower Ready просигналізує вам, коли перший душ буде готовий.

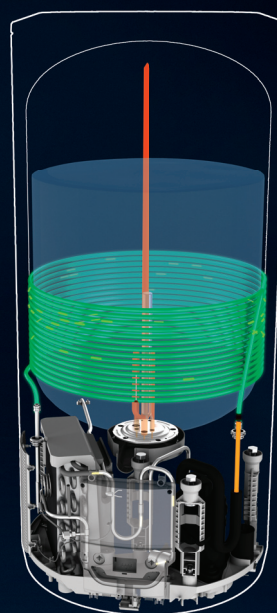

ЛЕГКИЙ І ШВИДКИЙ МОНТАЖ

Спроектовано для ідеальної відповідності вимогам установки стандартних електричних водонагрівачів для швидкого та простого налаштування.

- / Додаткових робіт не потрібно. Фіксуюча планка та гідравлічні підключення відповідають стандартним параметрам звичайних електричних водонагрівачів (відповідного об'єму).
- / В комплекті є знімний бак для конденсату на 6,3 л (приблизно на 7 днів використання) на випадок, коли не можлива установка дренажної труби.

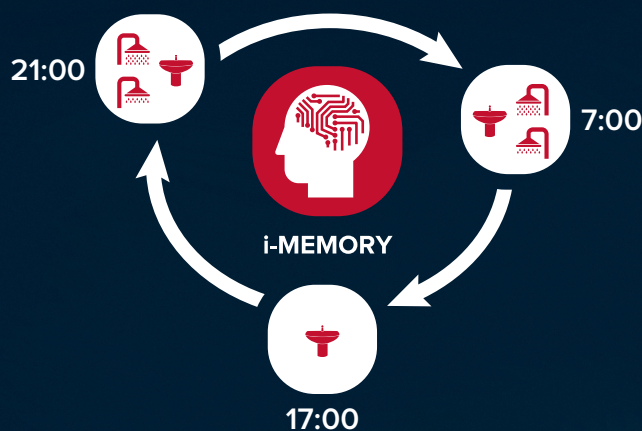

Lydos Hybrid Wi-Fi



Перший водонагрівач із гібридною технологією, класу А

Клас енергоефективності



- / Від 50% заощаджень у порівнянні із водонагрівачем класу В
- / Просте та зручне дистанційне керування завдяки вбудованому WI-FI модулю та додатку Ariston NET


Особливості:

- / Функції i-Memory, Program, Green, Boost
- / Титановий анод та магнієвий анод
- / Легка і швидка заміна старих водонагрівачів
- / Проста установка
- / Приховані з'єднання
- / Доступний як аксесуар лоток для конденсату

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

80

100

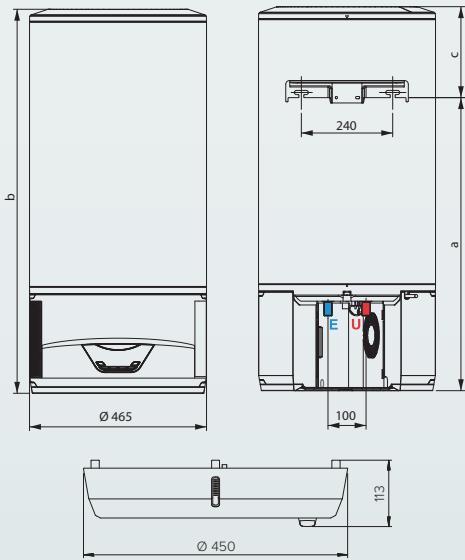

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- E Вхід холодної води G 1/2"
- U Вихід гарячої води G 1/2"

Місткість	л	80	100
Потужність	кВт	1,2	1,2
Середня потужність	кВт	0,19	0,19
Максимальна потужність	кВт	1,42	1,42
Напруга	В	220-240	220-240
Час нагріву в режимі i-Memory (ΔT=43°C)	год:хв	5:25	7:03
Час нагріву в режимі Boost (ΔT=43°C)	год:хв	2:34	3:13
Час нагріву в режимі Green (ΔT=43°C)	год:хв	9:21	12:18
Максимальний робочий тиск	бар	8,0	8,0
Мін./Макс. температура повітря	°C	12/40	12/40
Шум	дБ	49	49
Вага	кг	37,5	44
Захист	ІР	X4	X4
Тип холодоагента		R134a	R134a
Заряд холодоагента	г	180	200
GWP (Потенціал глобального потепління)		1430	1430
Еквівалент CO2	t	0,257	0,286

РОЗМІРИ

a	мм	770	922
b	мм	1009	1153
c	мм	239	231

КОД

3629064

3629065



A

A

Клас енергоефективності

Velis Pro Dry Wi-Fi



Надтонкий электрический водонагреватель,
простой и гнучкий в установке

Клас
енергоефективності



MADE
IN ITALY

/ Відрізняється високою якістю, неперевершеною зручністю експлуатації та преміальним дизайном. Складається з подвійного титанового та магнієвого анода для постійного захисту 2 резервуарів. Його висококласний сенсорний екран забезпечує оптимальний комфорт користувача та інтеграцію в будь-який інтер'єр


Особливості:

- / **Сухий тен**
- / **Інтегрований Wi-Fi**
- / **Активний анод**
- / Енергозбереження завдяки функції ECO EVO
- / Електронне регулювання
- / Багатофункціональний РК-дисплей
- / Титановий анод та магнієвий анод
- / Вбудоване підключення до ARISTON NET для користувачів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ		50 EU	80 EU	100 EU
Монтаж		Універсальний настінний	Універсальний настінний	Універсальний настінний
Номинальна ємність	л	50	80	100
Реальна ємність	л	45	65	80
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	01:34:00	02:16:00	02:47:00
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Титановий та магнієвий	Титановий та магнієвий	Титановий та магнієвий
Нагрівальний елемент		Прихований «сухий»	Прихований «сухий»	Прихований «сухий»
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		2	2	2
Потужність	кВт	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5
Напруга	В	220-240	220-240	220-240
Керування		Електронне	Електронне	Електронне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Вага	кг	21,7	28,3	32,2
РОЗМІРИ				
Ширина	мм	511	511	511
Ширина з кріпленням	мм	275	275	275
Висота	мм	797	1087	1272
Діаметр внутрішній	мм	2x220	2x220	2x220
КОД		3100908	3100909	3100910
		B	B	B

Клас енергоефективності

Velis Pro

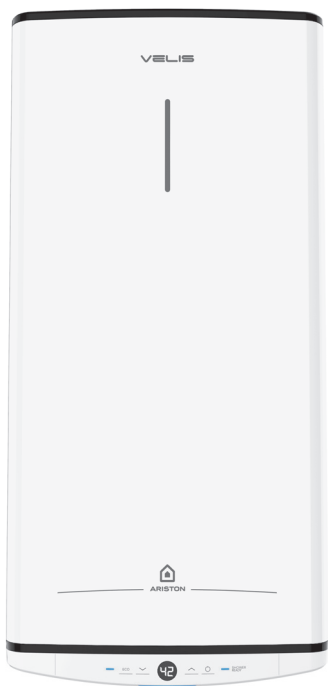

Нове покоління електричних водонагрівачів ARISTON преміумкласу

Клас енергоефективності




/ Відрізняється високою якістю, неперевершеною зручністю експлуатації та преміальним дизайном

Особливості:

- / Технологія **Подвійного Бака** мінімізує час нагріву та зменшує витрати тепла спричинені змішуванням з холодною водою що надходить в бак, натомість збільшує кількість гарячої води
- / **Повне електронне керування** дозволяє більш точно та простіше керувати температурою нагріву
- / З активною **функцією ECO EVO**, Velis знає скільки гарячої води Вам потрібно та коли. Ця функція допоможе оптимізувати споживання електроенергії, уникаючи зайвих витрат
- / **Технологія Titanshield** забезпечує більш потужний захист проти корозії та вапняного нальоту

ТЕХНІЧНІ ДАНІ		50 EU	80 EU	100 EU
Монтаж		Універсальний настінний	Універсальний настінний	Універсальний настінний
Номінальна ємність	л	50	80	100
Реальна ємність	л	45	65	80
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	01:34:00	02:16:00	02:47:00
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Емальований	Емальований	Емальований
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		2	2	2
Потужність	кВт	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5
Напруга	В	220-240	220-240	220-240
Керування		Електронне	Електронне	Електронне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Вага	кг	23,5	31	35,5
РОЗМІРИ				
Ширина	мм	511	511	511
Ширина з кріпленням	мм	275	275	275
Висота	мм	797	1087	1272
Діаметр внутрішній	мм	2x220	2x220	2x220
КОД		3626135	3626136	3626137
		B	B	B

Клас енергоефективності

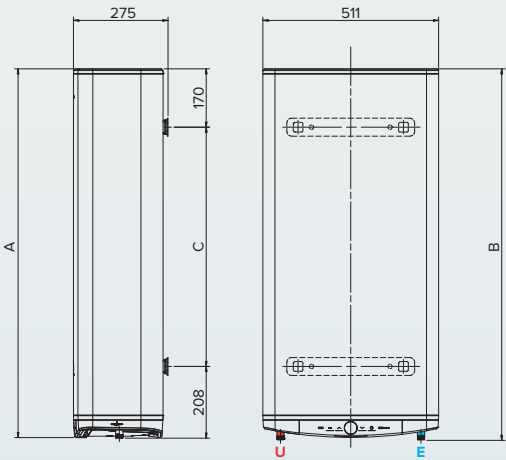

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
E Вхід холодної води G 1/2"
U Вихід гарячої води G 1/2"



Pro1 Eco Dry



Електричний накопичувальний водонагрівач із сухим тенем

- / «Сухий» нагрівальний елемент
- / Технологія WaterPlus: до 16%* більше гарячої води
- / Функція ECO EVO на базі технології CoreTECH: до 14% економії електроенергії
- / Відповідає пріоритетним вимогам ESWHn

Особливості:

- / Точне налаштування температури
- / Піктограма душу, що показує доступність першого душу
- / Система абсолютної безпеки для належної роботи водонагрівача
- / Стійкий ізоляційний матеріал (поліуретан)
- / Збільшений магнієвий анод для запобігання корозії
- / Високоякісний бак, вкритий титановою емаллю
- / Світлодіодна система для зручного та швидкого зворотного зв'язку з виробом
- / Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Клас енергоефективності




MADE IN ITALY

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

50 PL

80 PL

100 PL

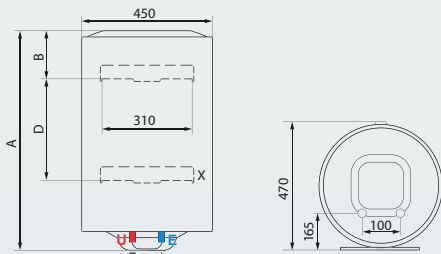

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- E** Вхід холодної води G 1/2"
- U** Вихід гарячої води G 1/2"
- X** Додаткові фіксатори для моделей на 150 літрів

		50 PL	80 PL	100 PL
Монтаж		Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний
Номінальна ємність	л	50	80	100
Реальна ємність	л	49	75	95
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	01:27:13	02:19:33	02:54:27
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Прихований «сухий»	Прихований «сухий»	Прихований «сухий»
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		2	2	2
Потужність	кВт	1,8 (2x0,9)	1,8 (2x0,9)	1,8 (2x0,9)
Напруга	В	230	230	230
Керування		Електронне	Електронне	Електронне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Вага	кг	16	20,5	24
РОЗМІРИ				
Ширина	мм	450	450	450
Ширина з кріпленням	мм	470	470	470
Висота	мм	553	758	913
Діаметр внутрішній	мм	412	412	412

КОД

3201854

3201855

3201856



B

B

B

Клас енергоефективності

Pro1 R Dry



Електричний накопичувальний водонагрівач із сухим теном

- / «Сухий» нагрівальний елемент
- / Технологія WaterPlus: до 16%* більше гарячої води

- Особливості:
- / Зовнішній регулятор температури
 - / Термостат з подвійним захистом
 - / Титанове внутрішнє покриття бака
 - / Водостійка ізоляція з екологічно чистого поліуретану

Клас енергоефективності



MADE IN ITALY



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

50 PL

80 PL

100 PL

Монтаж		Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний
Номинальна ємність	л	50	80	100
Реальна ємність	л	49	65	80
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	01:44:40	02:47:28	03:29:20
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Прихований «сухий»	Прихований «сухий»	Прихований «сухий»
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		2	2	2
Потужність	кВт	1,5 (2x0,75)	1,5 (2x0,75)	1,5 (2x0,75)
Напруга	В	230	230	230
Керування		Механічне	Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Вага	кг	16	20,5	24
РОЗМІРИ				
Ширина	мм	450	450	450
Ширина з кріпленням	мм	480	480	480
Висота	мм	553	758	913
Діаметр внутрішній	мм	412	412	412

код 3201450 3201451 3201452



Клас енергоефективності

Pro1 R



Електричний накопичувальний водонагрівач

/ Технологія WaterPlus: до 16%* більше гарячої води

- Особливості:
- / Високотехнологічний італійський дизайн
 - / Емаль TITANSHIELD
 - / Магнієвий анод
 - / Великий п'ятиболтовий фланець

Клас енергоефективності



ТЕХНІЧНІ ДАНІ		50 PL EU	80 PL EU	100 PL EU
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ E Вхід холодної води G 1/2" U Вихід гарячої води G 1/2"				
Монтаж		Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний
Номінальна ємність	л	50	80	100
Реальна ємність	л	49	75	95
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	01:27:13	02:19:33	02:54:27
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Мідний	Мідний	Мідний
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		1	1	1
Потужність	кВт	1,8	1,8	1,8
Напруга	В	230	230	230
Керування		Механічне	Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Вага	кг	16,5	21	24,5
РОЗМІРИ				
Ширина	мм	450	450	450
Ширина з кріпленням	мм	480	480	480
Висота	мм	573	778	918
Діаметр внутрішній	мм	412	412	412
КОД		3201900	3201903	3201905
		C	C	C

Клас енергоефективності

SG1



Електричний накопичувальний водонагрівач


- Особливості:
- / Внутрішнє емалеве покриття
 - / Механічний термостат для регулювання температури
 - / Збільшений магнієвий анод для запобігання корозії
 - / Водостійка ізоляція з екологічно чистого поліуретану

Клас енергоефективності



MADE IN ITALY

ТЕХНІЧНІ ДАНІ50 EU80 EU100 EU

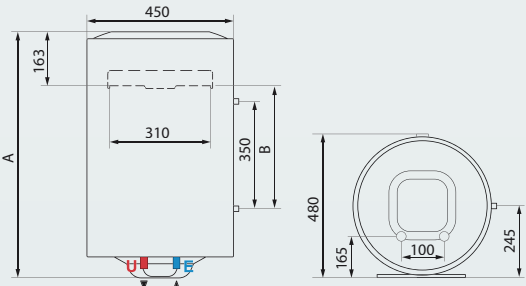

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
E Вхід холодної води G 1/2"
U Вихід гарячої води G 1/2"

Монтаж		Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний
Номинальна ємність	л	50	80	100
Реальна ємність	л	49	75	95
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	1:45:00	2:37:00	3:19:00
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Мідний	Мідний	Мідний
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		1	1	1
Потужність	кВт	1,5	1,5	1,5
Напруга	В	230	230	230
Керування		Механічне	Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Вага	кг	21,7	28,3	32,2
РОЗМІРИ				
Ширина	мм	450	450	450
Ширина з кріпленням	мм	480	480	480
Висота	мм	776	1066	1251
Діаметр внутрішній	мм	412	412	412

код321300032130013213002



C

C

C

Клас енергоефективності

Pro1 R VTD/VTs




Електричний накопичувальний водонагрівач непрямого нагріву

- / Технологія WaterPlus: до 16%* більше гарячої води
- / Новий італійський дизайн

- Особливості:
- / Екологічна поліуретанова ізоляція
 - / Збільшений магнієвий анод для запобігання корозії
 - / Термостат з подвійним захистом
 - / Зовнішнє налаштування температури

- / VTD – підключення справа
- / VTs – підключення зліва

Клас енергоефективності

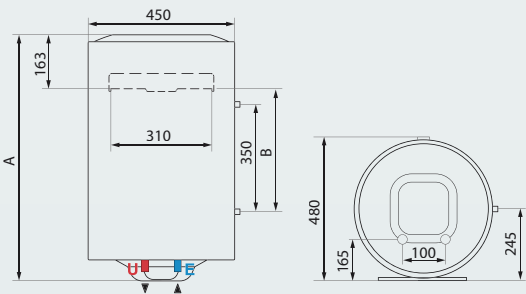

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
E Вхід холодної води G 1/2"
U Вихід гарячої води G 1/2"

ТЕХНІЧНІ ДАНІ		80 VTD	80 VTs	100 VTD	100 VTs
Монтаж		Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний
Номінальна ємність	л	80	80	100	100
Реальна ємність	л	75	75	95	95
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	02:19:33	02:19:33	02:54:27	02:54:27
Фланець		5 болтів	5 болтів	5 болтів	5 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Мідний	Мідний	Мідний	Мідний
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		1	1	1	1
Потужність	кВт	1,8	1,8	1,8	1,8
Напруга	В	230	230	230	230
Керування		Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8	0,8
Захист	ІР	ІРХ3	ІРХ3	ІРХ3	ІРХ3
Вага	кг	22,5	22,5	26,5	26
РОЗМІРИ					
Ширина	мм	450	450	450	450
Ширина з кріпленням	мм	480	480	480	480
Висота	мм	748	748	900	900
Діаметр внутрішній	мм	412	412	412	412
КОД		3201814	3201815	3201816	3201817
		C	C	C	C

Клас енергоефективності



Pro1 Eco Slim




Італійський настінний електричний водонагрівач з баком 30/40/50/65

Клас енергоефективності



- Особливості:
- / Точне ручне налаштування температури
 - / Піктограма «готовий душ» показує перший наступний доступний душ
 - / Комплексна система безпеки забезпечує належну роботу продукту
 - / Міцний ізоляційний матеріал поліуретан
 - / Високоякісний резервуар з титановим покриттям

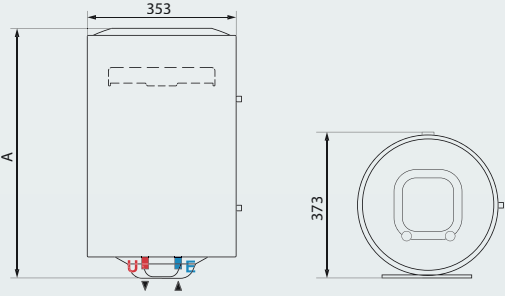ТЕХНІЧНІ ДАНІ		30 PL EU	40 PL EU	50 PL EU	65 PL EU
 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ E Вхід холодної води G 1/2" U Вихід гарячої води G 1/2"	Монтаж	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний настінний
	Номінальна ємність	л 30	40	50	65
	Реальна ємність	л 30	40	49	65
	Фланець	5 болтів	5 болтів	5 болтів	5 болтів
	Анод	Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
	Нагрівальний елемент	Мідний	Мідний	Мідний	Мідний
	Внутрішнє покриття бака	Емальоване	Емальоване	Емальоване	Емальоване
	Кількість нагрівальних елементів	1	1	1	1
	Потужність	кВт 1,8	1,8	1,8	1,8
	Напруга	В 230	230	230	230
	Керування	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
	Максимальний робочий тиск	бар 0,8	0,8	0,8	0,8
	Захист	IP IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
	Вага	кг 12	14	17	19
	РОЗМІРИ				
	Ширина	мм 353	353	353	353
	Ширина з кріпленням	мм 373	373	373	373
	Висота	мм 610	749	874	1026
	Діаметр внутрішній	мм 306	306	306	306
КОД		3626458	3626459	3626460	3626461
		C	C	C	C

Клас енергоефективності



Електричний накопичувальний
водонагрівач великого об'єму

Клас
енергоефективності




/ Система Nanomix спеціальним чином
розподіляє воду в нагрівачі, щоб
максимально зменшити час нагріву

- Особливості:
- / Елегантний італійський дизайн
 - / Титанове покриття внутрішнього бака
 - / Збільшений магнієвий анод
 - / Просте і зручне обслуговування
 - / Високий ступінь захисту IP

ТЕХНІЧНІ ДАНІ		150 VERT EU	200 VERT EU	200 STAB EU	300 STAB EU
Монтаж		Вертикальний настінний	Вертикальний настінний	Вертикальний підлоговий	Вертикальний підлоговий
Номінальна ємність	л	150	200	200	300
Реальна ємність	л	150	200	209	300
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	04:21:40	04:45:27	03:29:20	05:14:00
Фланець		6 болтів	6 болтів	6 болтів	6 болтів
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Мідний	Мідний	Мідний	Мідний
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		1	1	1	1
Потужність	кВт	1,8	2,2	3	3
Напруга	В	230	230	230	230
Керування		Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,6	0,6	0,6	0,6
Захист	IP	IP25	IP25	IP25	IP25
Вага	кг	37	45	51	75
РОЗМІРИ					
Ширина	мм	560	560	570	570
Ширина з кріпленням	мм	575	575	630	630
Висота	мм	1010	1280	1300	1820
Діаметр внутрішній	мм	495	495	495	495
КОД		3000326	3000327	3000595	3000597



Клас енергоефективності

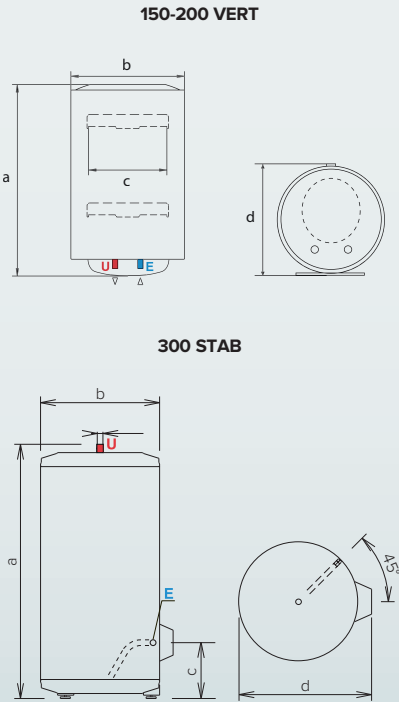

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

E Вхід холодної води G 3/4"

U Вихід гарячої води G 3/4"

Модельний ряд ANDRIS

Компактні розміри, висока продуктивність

Малі розміри

Незважаючи на малі розміри, рівень якості та комфорту лишається сталим. Ці «малюки» стануть в нагоді там, де потрібна гаряча вода, проте немає багато місця.

Надійність і довговічність

Вибір матеріалів є секретом довговічності продуктів серії Andris: нагрівальні елементи для захисту від впливу корозії, фланець зі структурою, що обмежує ризик протікання та зменшує потребу в обслуговуванні з часом.

Сталий комфорт

Водонагрівач Andris здатний підтримувати високу температуру води протягом тривалого часу завдяки використанню поліуретанової ізоляції, яка зменшує втрати тепла, збільшуючи ваш комфорт.



ANDRIS LUX
6 л



ANDRIS RS
10-15-30 л

Andris Lux



Простий та зручний побутовий водонагрівач для підвищеного комфорту

Клас енергоефективності
До **A**

- Особливості:
- / Зручне механічне регулювання температури
 - / Титанове покриття внутрішнього бака для більшої надійності
 - / Мідний нагрівальний елемент
 - / Надійно закріплений фланець на 4 болти
 - / Збільшений магнієвий анод

ТЕХНІЧНІ ДАНІ		6 OR EU	6 UR EU
Монтаж		Над мийкою	Під мийкою
Номінальна ємність	л	6	6
Реальна ємність	л	5,6	5,6
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	00:12:33	00:12:33
Фланець		Автоклавний	Автоклавний
Анод		Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		1	1
Потужність	кВт	1,5	1,5
Напруга	В	220	220
Керування		Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,6	0,6
Захист	IP	IPX4	IPX4
Вага	кг	5,1	5,1
РОЗМІРИ			
Ширина	мм	315	315
Ширина з кріпленням	мм	250	250
Висота	мм	320	320
Діаметр внутрішній	мм	-	-
КОД		3626236	3626237
		до A	до A

Клас енергоефективності

Andris RS



Компактний
електричний водонагрівач
для будь-яких потреб

- Особливості:
- / Покращений термостат
 - / Великий магнієвий анод
 - / Ізоляція із екологічно чистого поліуретану
 - / Невелика вага
 - / Компактний
 - / Модель U – встановлення під раковиною

Клас енергоефективності



ТЕХНІЧНІ ДАНІ		10/3	10U/3	15/3	15U/3	30/3
Монтаж		Над мийкою	Під мийкою	Над мийкою	Під мийкою	Над мийкою
Номинальна ємність	л	10	10	15	15	30
Реальна ємність	л	10	10	15	15	30
Час нагріву (ΔT= 45°C)	год:хв:с	00:26:10	00:26:10	00:39:15	00:39:15	01:02:48
Фланець		4 болта	4 болта	4 болта	4 болта	4 болта
Анод		Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий	Магнієвий
Нагрівальний елемент		Мідний	Мідний	Мідний	Мідний	Мідний
Внутрішнє покриття бака		Емальоване	Емальоване	Емальоване	Емальоване	Емальоване
Кількість нагрівальних елементів		1	1	1	1	1
Потужність	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Напруга	В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Керування		Механічне	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Максимальний робочий тиск	бар	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Захист	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вага	кг	6	6	6,8	6,8	10,5
РОЗМІРИ						
Ширина	мм	360	360	360	360	447
Ширина з кріпленням	мм	298	298	346	346	410
Висота	мм	360	360	360	360	447
Діаметр внутрішній	мм	326	326	326	326	411
КОД		3100631	3100632	3100633	3100634	3100635
		до A	до A	до A	до A	до A

Клас енергоефективності



**Газові проточні
водонагрівачі**



■ Fast Evo

■ Fast R

Газові проточні водонагрівачі




	Fast Evo	Fast R
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ	A	A
НОМІНАЛЬНА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ, МАКС., кВт	21.5	21,5
МОДУЛЯЦІЯ	1:3	1:2
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГВП, л/хв	11	11
МІНІМАЛЬНА РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА, °C	5	5
ЖИВЛЕННЯ	2 Батарейки 2x1.5B LR20	2 Батарейки 2x1.5B LR20
РОЗМІРИ, мм (В/Ш/Г)	580x310x210	580x310x210
ВАГА, кг	8,9	9,8
ГАРАНТІЯ, роки	1	1
КОД	4332003	4332004



Fast Evo

**ПРОТОЧНИЙ ГАЗОВИЙ
ВОДОНАГРІВАЧ
З ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ,
ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ
ТА НАДІЙНІСТЮ.**

Новий газовий проточний водонагрівач має зручне керування та оснащений батареєю з можливістю зарядки для запалювання вогню.

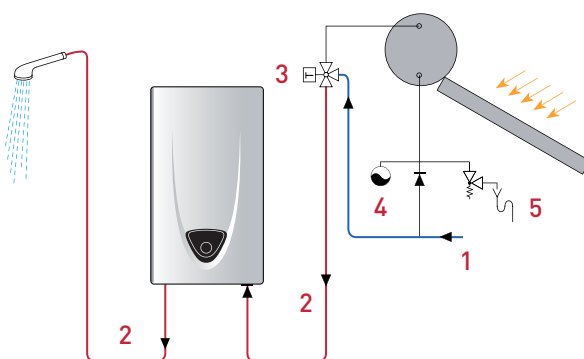

1. Холодна вода
2. Гаряча вода
3. Термостатний клапан

4. Розширювальний бак
5. Водовідведення

Fast Evo



Проточний газовий водонагрівачі з відкритою камерою згорання


Клас енергоефективності
До **A**

- Особливості:
- / Електронний контроль температури
 - / Термостатний клапан для підключення сонячної системи
 - / Висока ефективність
 - / Електронне запалення
 - / Попередження перегріву
 - / Датчик полум'я
 - / Клапан високого тиску
 - / Італійський дизайн
 - / Світлодіодний дисплей



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

FAST EVO ONT B 11

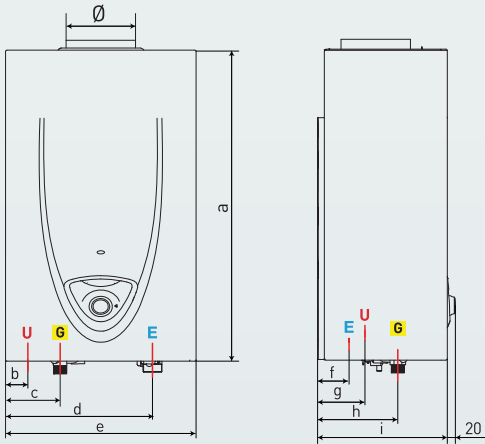

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
- E** Вхід холодної води
 - G** Вхід газу
 - U** Вихід гарячої води

Номинальна теплова потужність	кВт	21,5
Мін./Номинальна корисна потужність	кВт	8,0/19,0
Мін./Макс. температура ГВП	°C	35/65
Номинальна продуктивність	л/хв	11
Мінімальна продуктивність	л/хв	>2
Максимальний тиск води	бар	10
Мінімальний тиск води	бар	0,1
Елементи живлення	В	2x1,5V LR20

РОЗМІРИ		
a	мм	580
b	мм	37
c	мм	87
d	мм	228,5
e	мм	310
f	мм	54
g	мм	58,8
h	мм	131,5
i	мм	210
ø	мм	113

КОД 4332004



до A

Клас енергоефективності

Fast R



Проточний газовий водонагрівачі з відкритою камерою згорання

Клас
енергоефективності



- Особливості:
- / Стабільна температура під час душу
 - / Постійна гаряча вода при низьких тисках
 - / Високоякісні компоненти
 - / Загасання полум'я під час очікування
 - / Сучасні технології для повної безпеки
 - / Просте регулювання температури
 - / Проста установка та без зусиль
 - / Простота обслуговування



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

FAST R 11

Номинальна теплова потужність	кВт	21,5
Мін./Номинальна корисна потужність	кВт	7,2/18,5
Мін./Макс. температура ГВП	°C	35/65
Номинальна продуктивність	л/хв	11
Мінімальна продуктивність	л/хв	>2
Максимальний тиск води	бар	10
Мінімальний тиск води	бар	0,15
Елементи живлення	V	2x1,5V LR20

РОЗМІРИ		
Ø	мм	110
a	мм	580
b	мм	37
c	мм	102
d	мм	208
e	мм	310
f	мм	58,8
g	мм	93,3
h	мм	210,8
i	мм	255,2
j	мм	11,4
k	мм	25
l	мм	92,8
m	мм	20,1

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
- A Вихід гарячої води 1/2"
 - B Вхід газу 1/2"
 - C Вхід холодної води 1/2"

код 4332004



до A

Клас енергоефективності



ariston.com